


TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE USO CLINICO TQM75

TQM75 = Modelo 7500 VA Monofásico




Descripción

Los transformadores de aislamiento de uso médico de la serie **TQM75** de **Electrolumen**, están diseñados para cumplir la normativa UNE-EN 61558-2-15:2012 para uso en sistemas aislados IT y contruidos con unas elevadas cotas de calidad que redundan en unas bajas pérdidas y bajísimas corrientes de fuga a tierra.



Dimensiones

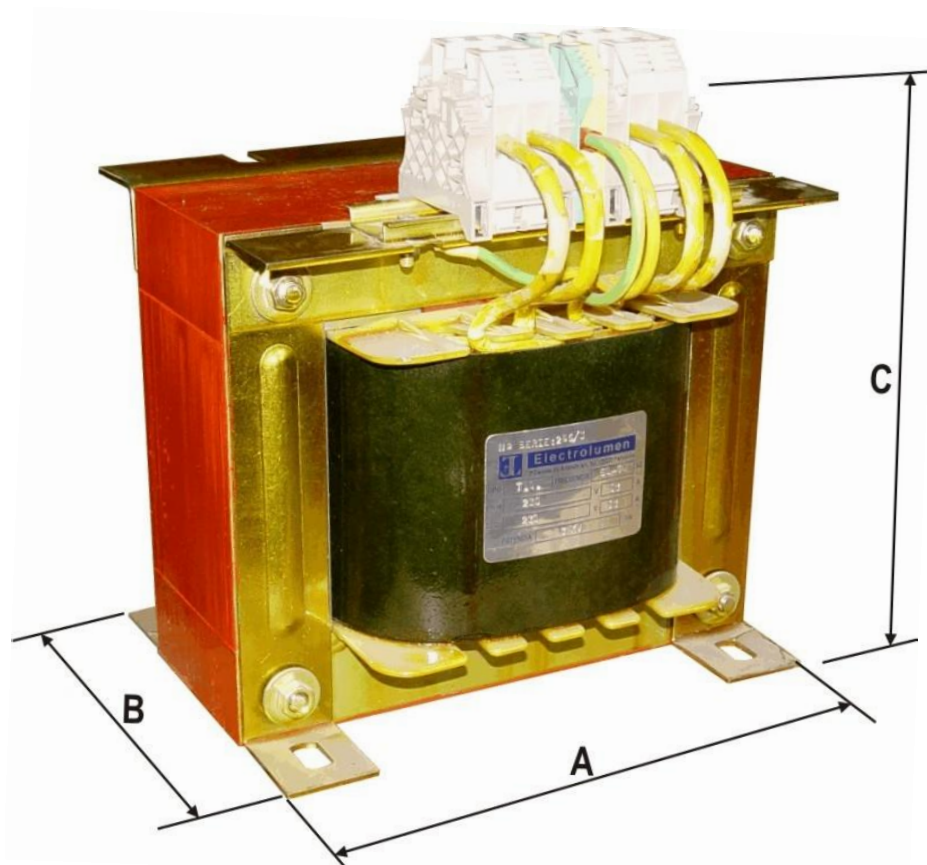

A

300 mm

B

250 mm

C


275 mm



DATOS TÉCNICOS

<i>Potencia nominal:</i>	7500 VA
<i>Tensión primario:</i>	se fabrican en 400 V y 230 V
<i>Tensión secundario:</i>	230 V
<i>Frecuencia:</i>	50/60 Hz
<i>Bobinado:</i>	hilo de cobre clase HC - 200 °C
<i>Hierro:</i>	chapa de grano orientado
<i>Aislamientos:</i>	clase H - 180 °C
<i>Pérdidas en vacío:</i>	< 50 VA
<i>Pérdidas en carga:</i>	< 200 VA
<i>Grado de protección:</i>	IP-00
<i>Temperatura de trabajo:</i>	40 °C
<i>Punta de conexión:</i>	< 12 In
<i>Corriente de fuga:</i>	< 50 µA. en secundario
<i>Pantalla electrostática:</i>	entre primario y secundario
<i>Tensión de ensayo (1 minuto):</i>	5000 V entre bobinados 2500 V entre bobinados y masa
<i>Norma de fabricación:</i>	UNE-EN 61558-2-15:2012
<i>Conexiones:</i>	salidas a bornas
<i>Sonda temperatura:</i>	opcional PT-100

Transformador separador de circuitos no resistente a los cortocircuitos para la alimentación de locales de uso médico.



Rev. 0119



EL Electrolumen®
POLIGONO IND. MUGAZURI - B7 • 31600 BURLADA (Navarra - España)
TELÉFONO 948 13 22 32 • TELÉFAX 948 13 25 35
E-mail: electronica@electrolumen.com
Internet: www.electrolumen.com